

AVS-308V6P

CONTROLADOR Y SELECTOR DE PROYECTOR INTEGRADO, PROGRAMABLE POR EL USUARIO




DESCRIPCIÓN

El controlador multimedia AVS-308V6P de Abtus, es uno de los sistemas de control más fáciles de instalar y utilizar por el usuario. Específicamente diseñado para adaptarse a cualquier sistema de proyección AV. Elimina la necesidad de múltiples mandos a distancia.

CARACTERÍSTICAS

- Programable por el usuario con una aplicación software basada en Windows.
- Botones de control intuitivos.
- Funciona con cualquier monitor o proyector.
- Soporta 3 entradas VGA con resoluciones desde VGA hasta SXGA.
- Fácil instalación.
- Control de proyección totalmente autónomo/integrado con el selector AV.
- Cables incluidos.

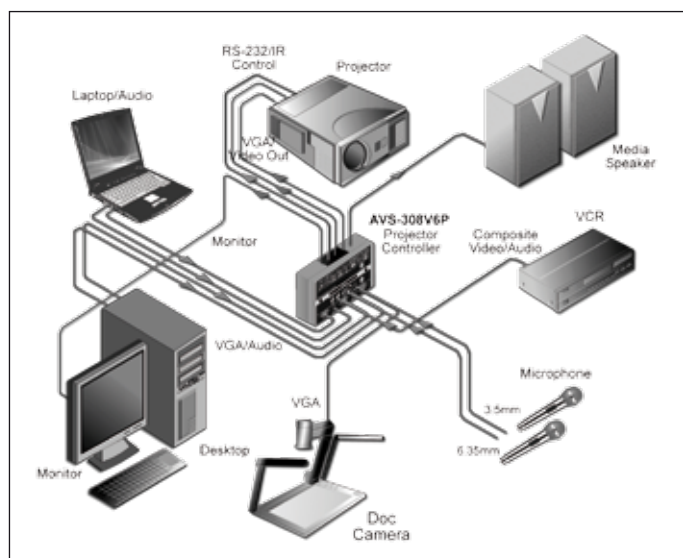

APLICACIONES

Cualquier sistema de presentación profesional requiere múltiples entradas AV para distintos tipos de video estándares y un controlador de proyector estándar. Los productos Abtus se pueden encontrar en aplicaciones industriales, comerciales, educativas, militares y gubernamentales como: • Escuelas (clases multimedia) • Iglesias • Aplicaciones corporativas (salas de reuniones).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTRADA:	3 x Entrada VGA (D-Sub 15 pins) 2 x Audio de PC (3,5 mm) 1 x Video por Componentes (RCA) 1 x Audio Estéreo 1 x Micrófono Mini Jack (3,5 mm) 1 x Micrófono Jack (6,3 mm)	
SALIDA:	2 x Salida VGA (300MHz) * *(1 para proyector y 1 para monitor) 1 x Salida Video para Componentes 1 x Salida Audio Principal	
ANCHO DE BANDA VGA:	Distribuidor Amplificador VGA de 3 entradas y 2 salidas (900MHz R+G+B)	
RESOLUCIÓN MÁXIMA:	1280 x 1024	
LONGITUD DE LOS CABLES:	Hasta 28 metros	
CONTROL:	RS-232 sólo Transmisión (8 Bits de datos y 1 Bit de Stop)	
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN:	9600 a 115200	
BIT DE PARIDAD:	Pares, impares o ninguno	
TIEMPO DE RETARDO:	Tiempo de retardo "ON/OFF" del proyector [en segundos] 1 a 99	
BOTÓN DE CONTROL:	8 x Nombre de usuarios definidos "Botón de Control" 1 x Protocolo disponible por cada "Botón de Control"	
LED/SONIDO:	Aviso por LED y sonido	
SELECCIÓN DE VIDEO:	Comutación de todas las entradas de Video/VGA	Digital
SELECCIÓN DE AUDIO:	Comutación entrada audio	Digital
VOLUMEN:	Control de Volumen Principal	Análogo
GANANCIA MICRÓFONO:	Control de Ganancia Entrada de Micrófono	Análogo
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:	12V-DC 500mA	
CARCASA:	ABS	
DIMENSIONES/PESO:	(149 x 88 x 48) mm. / Peso: 350 gr.	
ACCESORIOS:	Adaptador de corriente AC-DC 12V-DC 500mA	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

ABTUS