

CAT-GA14MT/A

1:4 TRANSMISOR Y DISTRIBUIDOR VGA Y AUDIO ESTÉREO POR CAT-5 CON SALIDA DE MONITOR




DESCRIPCIÓN

El Abtus CAT-GA14MT/A es un transmisor - distribuidor de señal de vídeo y audio en 4 salidas idénticas, hasta 150 metros sobre el cableado CAT5e (UTP/ STP) y con salida de Monitor. El CAT-GA14MT/A transmite a los receptores serie Abtus CAT-GA sin ninguna pérdida en la calidad de la señal. Gracias al uso del CAT5, los profesionales audiovisuales disponen de una mayor flexibilidad y un menor coste, a la hora de realizar sus instalaciones.

CARACTERÍSTICAS

Transmite VGA/Audio sobre cableado CAT5.
 Transmite señal de vídeo y audio hasta 150 metros sobre los cables CAT5e UTP, CAT5e STP o CAT6 UTP.
 Salida de Monitor con VGA/Audio.
 Soporta resoluciones desde VGA [640x480] hasta [1600x1200].
 Conecta múltiples pantallas de vídeo desde una sola entrada [1 entrada y 4 salidas].
 Funciona correctamente con monitores, proyectores, HDTV y pantallas planas.

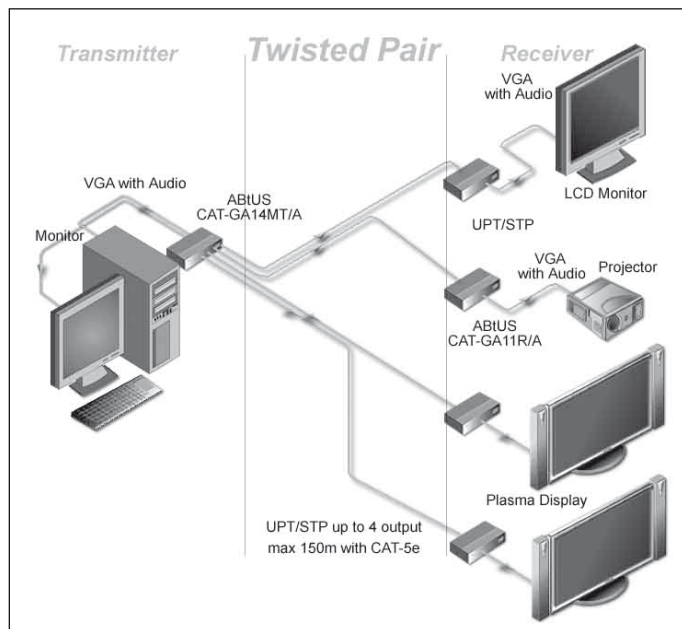

APLICACIONES

Los transmisores / receptores / amplificadores / distribuidores de vídeo/audio de Abtus son ideales para presentaciones, escuelas, aulas de formación, salas de actos, vigilancia remota, centrales de datos, galerías, museos y hoteles entre otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTRADA:	VGA/ PC Audio
SALIDA:	1 x Monitor local con audio + 4 x RJ45
CONECTOR ENTRADA VGA:	1 x Macho 15 - pin Conector HD
RESOLUCIÓN MÁXIMA:	1280x1024
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:	12V-DC, 500mA
CARCASA:	Metal
DIMENSIONES / PESO:	(90 x 150 x 30) mm. / Peso: 320 gr.
ACCESORIOS:	AC-DC Adaptador de corriente 12V-DC, 500mA

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

ABTUS