

Monitor del altavoz AN-MINI

Especificaciones del monitor del altavoz portátil

Tecnología avanzada

El monitor del altavoz AN-Mini es el sistema más pequeño y más potente del mercado. El AN-Mini funciona por pilas para que pueda llevarse a donde quiera. Tan sólo deberá encenderlo y estará listo para realizar ensamblajes internos y externos por cualquier lado. Del mismo modo, podrá conectar su ipod, reproductor MP3 o reproductor de CD a una línea AN-Mini adecuada en la toma.



FUNCIONES AN-MINI

GARANTÍA DE 6 AÑOS

PARA AUDIENCIAS DE MÁS DE 100

OFRECE 109 DB DE SONIDO CLARO

RECEPTOR INALÁMBRICO UHF INTEGRADO DISPONIBLE

PESO LIGERO CON TAN SÓLO 2.5 LIBRAS

LÍNEA DE ENTRADA PARA IPOD, MP3 Y REPRODUCTOR DE CD

DIVERSIDAD INALÁMBRICA DE 16 CANALES DE UHF DE ANCHOR AUDIO

FUNCIONA DURANTE 12 HORAS CON LA BATERÍA COMPLETAMENTE RECARGADA

ALTAVOZ 4.5" NEODYMIUM Y AMPLIFICADOR DE 30W

ENTRADA OCULTA DE ALIMENTACIÓN PARA EL MICRÓFONO DE TIPO ELECTRET

MICRÓFONO MANUAL POR CABLE DISPONIBLE

EQUIPO DE RECARGA OPCIONAL

FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS

MODELOS AN-MINI

AN-MINI Monitor de altavoz alimentado de CA/CC

AN-MINIU1 AN-MINI con un receptor inalámbrico integrado

ACCESORIOS

MIC-50 Micrófono dinámico manual por cable

SOFT-30 Carcasa ligera – colores personalizados disponibles


SS-300 Soporte de altavoz

RC-30 Equipo de recarga de batería

UHF INALÁMBRICO

WH-6000 Transmisor/micrófono manual inalámbrico

WB-6000 Transmisor de paquete corporal inalámbrico con micrófono en manos libres. Entre las opciones del micrófono, se incluyen: Sobre la oreja/EM-60T, solapa/LM-60, collarín/CM-60, banda en la cabeza/HBM-TA4F

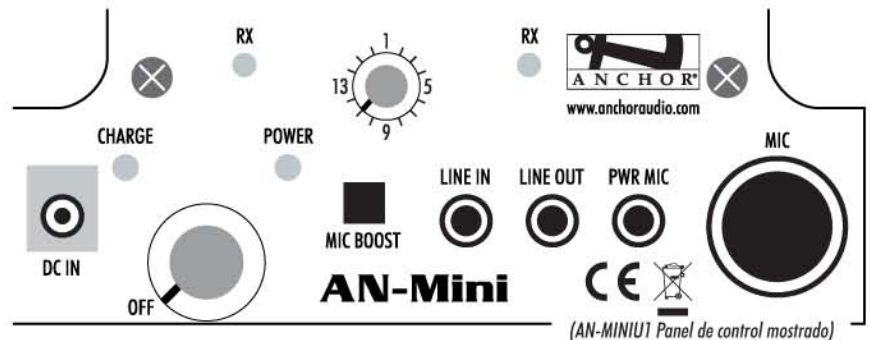

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AN-MINI

Salida de alimentación medida

30 vatios

Potencia máxima de SPL @ medida

109 dB @ 1 metro

Respuesta de frecuencia

100Hz - 15Hz ±3dB

Tipo de altavoz

Altavoz 4.5" Neodymium

Tipo de batería

10 'AA' alcalinas

Dimensiones (ALA)

5.5 x 5.5 x 6.5" / 14 x 14 x 16.5 cm

Peso

2.5 libras/ 1.13 Kg

Salida

Línea

nivel de línea, 3.5 mm

Entradas

Línea

nivel de línea, 3.5 mm

Micrófono alimentado

Toma de alimentación oculta Lo-Z de 3.5 mm

Micrófono

Lo-Z, 1/4" teléfono

RC-30 – Equipo de recarga (opcional)

Tipo de batería

10 pilas de tamaño 'AA', NiMH 2.5 Ah

Cargador

AC-30

Entrada de AC-30

120 VAC, 60Hz, 24 watt máx

Entrada de AC-30/220

220 VAC, 50Hz, 24 watt máx

Peso de envío

2.1 libras/ 1.0 Kg



(FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL CAMBIO SIN PREVIO AVISO)



Anchor Audio, Inc.

Sistemas de sonido portátiles

www.imaginat.es T. 902 202030

imaginArt

imaginArt, importador oficial de Anchor Audio en España

S-ANMINI/0408