

»» AV6-121 (2-IN 2-OUT VGA DA)

UNIVERSAL PROJECTOR Control Switcher

Projector Controller
Switcher with
2-In 2-Out VGA DA of
900MHz
(R+G+B)



Todos los cables aguantan unas distancias sin pérdida de unos 28 metros.

Máxima resolución 1280 x 1024.

Posibilidad de ON/OFF
PC1/PC2
Video 1 Video 2

AVS-121

Entradas:

- 2 VGA de entrada 15 pines
- 2 Video compuesto RCA
- 2 Audio estéreo RCA por cada entrada de video
- 2 PC audio
- 1 USB

Todas estas entradas son directas en la misma placa controladora de superficie en su cara visible.


Salidas:

- 2 VGA, una hacia el proyector y la otra es un bucle hacia el monitor
- 1 Video compuesto
- 1 Audio estéreo
- 1 USB
- 1 RS232

Todas las salidas son conectores tipo 2,54 / 3,8mm.

Los cables los proporciona Atus sobre 15 metros y existe la posibilidad de comprar los conectores especiales y grímparlos fácilmente y soldar los conectores de salida, en función de las necesidades.

ATUS

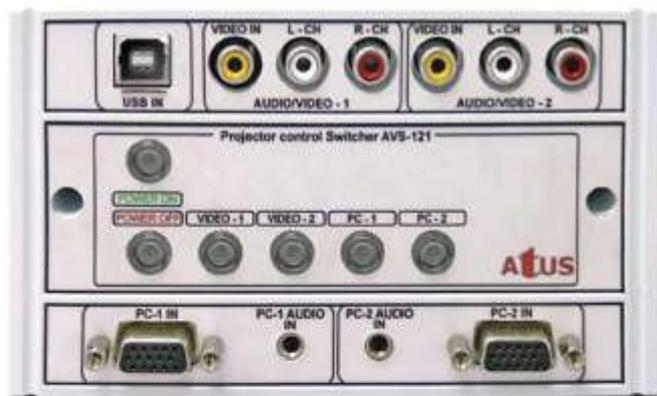

UNIVERSAL PROJECTOR CONTROL SWITCHER


Projector Controller
Switcher with
VGA DA of
900MHz
(R+G+B)

Solución específica que controla el ON/OFF del proyector y un switch de 2 VGA y 2 videos.

El controlador AVS-121 es un dispositivo específico para encender y apagar el proyector y controlar la entrada vía switch de 2 PC o 2 video con un botón específico para cada opción.

Es mucho más fácil de utilizar y se puede controlar el volumen del micrófono independientemente del volumen total.

No se puede conmutar entre 2 VGA, ya que la salida de monitor es un bucle de la misma señal de entrada, simplemente sirve para conectar un ordenador con el proyector y seguir viendo por el monitor del PC la misma señal, funcionamiento parecido a un kramer.

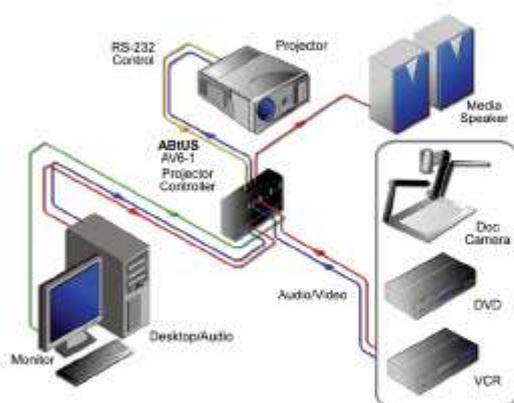

imaginArt

Sus expertos en soluciones audiovisuales e imagen digital

www.imaginart.es