

Monitor alimentado ClassACT

Especificaciones del monitor del altavoz portátil

Tecnología avanzada

El ClassACT (CA-130U1) es un sistema de sonido fácil de utilizar, ligero, que llena una clase con su voz mediante un micrófono inalámbrico. Gracias a un micrófono con manos libres podrá realizar una presentación, escribir en una pizarra u operar su proyector sin tener que interrumpir la presentación. Los profesores, presentadores de empresa y formadores pueden utilizar un ClassACT.



GUARDAR SU VOZ • GRITO • TODO EL MUNDO LE OIRÁ GRACIAS AL SISTEMA DE SONIDO DE CLASSACT

¡LLENE UNA SALA DE 30' X 30' CON SONIDO!

ACCESORIOS DE CLASSACT

- REMOTE-130 Mando a distancia infrarojo
- MIC-90P Modelo dinámico profesional, cardiódido manipulado de micrófono
- CC-100 Bolsa de accesorios/altavoz
- CC-100XL Bolsa de accesorios/altavoz - amplia
- HC-1550 Carcasa dura de viaje personalizable
- SS-250 Soporte de altavoz
- MSB-201 Soporte de micrófono con realce
- SB-1 Instalación del soporte
- SB-3 Repisa de instalación en techo
- SB-360 Repisa de pared giratoria de 360°

UHF INALÁMBRICO

- WH-6000 Transmisor/micrófono manual inalámbrico
- WB-6000 Transmisor de paquete corporal inalámbrico con micrófono en manos libres. Entre las opciones del micrófono, se incluyen: Sobre la oreja/EM-60T, solapa/LM-60, collarín/CM-60, banda en la cabeza/HBM-TA4F

MODELOS CLASSACT


CA-130U1 1 receptor inalámbrico integrado
CLASSACT CA-130U1, control a distancia inalámbrico y un micrófono inalámbrico de manos libres

CARACTERÍSTICAS DE CLASSACT

GARANTÍA DE 6 AÑOS

- PARA AUDIENCIAS DE MÁS DE 100
- SONIDO CLARO DE 101 DB DESDE UN AMPLIFICADOR DE 30 WATT
- MICRÓFONO Y RECEPTOR INALÁMBRICO DE ANCHOR CON 16 CANALES SELECCIONABLES POR EL USUARIO
- LA DISTRIBUCIÓN PLANA DEL SONIDO GARANTIZA QUE TODA SU AUDIENCIA PUEDA OIRLE
- ALTAVOZ SOLDADO MAGNÉTICAMENTE PARA UN USO AV
- SEGUNDO ALTAVOZ "DAISY-CHAIN" PARA LAS SALAS MÁS GRANDES
- CONTROL REMOTO PARA EL VOLUMEN Y LA FUNCIÓN DEL SILENCIO
- ANTENA INALÁMBRICA CONTROLADA HACE QUE EL SONIDO SE MANTENGA EN LA SALA
- LA UNIDAD PUEDE MONTARSE EN PAREDES, TECHOS O EN SOPORTES DE ALTAVOCES
- CARCASA DE POLIPROPILENO MOLDEADA DE INYECCIÓN DURADERA
- PESO LIGERO DE TAN SÓLO 8.5 LIBRAS

FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS

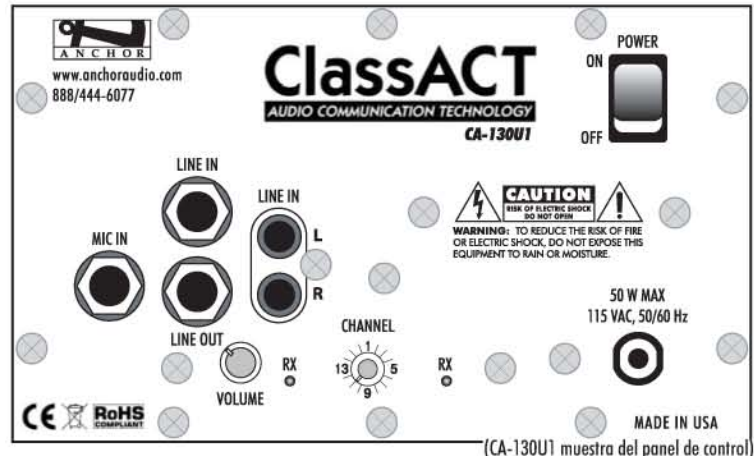

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CLASSACT

Salida de alimentación medida 30 vatios
Potencia máxima de SPL @ medida 101 dB @ 1 metro
Gama de antena inalámbrica 30 pies/ 9.14 metros
Respuesta de frecuencia 65 Hz - 18 kHz ± 3 dB
Tipo de altavoz altavoz de 4.5", giro de 10 mm
Requisitos de alimentación de CA 110 - 125 VAC, 50/60 Hz
Modelo de exportación 208 - 240 VAC, 50/60 Hz (50W máx)
Calificación de fusible T 1.0A / 250V
Modelo de exportación T 0.5A / 250V (instalado internamente)
Dimensiones (ALA) 5.25 x 8.4 x 9" / 13 x 21 x 23 cm
Peso 8.5 libras/ 3.8 Kg

Entradas
Linea (2) Hi-Z, sin equilibrio, RCA (suma L+R)
Micrófono Lo-Z, sin equilibrar, 1/4" teléfono

Salida
Linea Lo-Z, equilibrado, 1/4" teléfono

Sensibilidad para la salida medida
Linea -20 dBV (100 mVrms)
Micrófono -43 dBV (7.5 mVrms)



(FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL CAMBIO SIN PREVIO AVISO)



Anchor Audio, Inc.
Sistemas de sonido portátiles •

www.imaginat.es T. 902 202030 **imaginArt**
imaginArt, importador oficial de Anchor Audio en España