


Características principales

- 5200 lúmenes ANSI que ofrecen imágenes brillantes en cualquier entorno
- Hasta una pantalla ultragrande de 300" con un menor costo por pulgada
- Admite una relación de aspecto de 21:9, ideal para Microsoft Teams Rooms
- Flexibilidad de instalación: Desplazamiento de lente V, zoom óptico de 1,6x y corrección trapezoidal H/V
- Tecnología de fósforo láser de tercera generación con una vida útil de hasta 30.000 horas



Descripción del producto

El LSC520WU es un proyector de alto brillo y sin lámpara diseñado para espacios comerciales, educativos y públicos. Utilizando tecnología de fósforo láser de tercera generación, este proyector ofrece 5200 lúmenes ANSI de brillo durante hasta 30 000 horas y puede proyectar una pantalla ultra grande de hasta 300" en resolución WUXGA. Ideal para lugares de trabajo modernos, su relación de aspecto 21:9 está optimizada para las aplicaciones de Microsoft Teams Rooms, mejorando los entornos colaborativos. Equipado con funciones como desplazamiento de lente V, zoom óptico de 1,6x, corrección trapezoidal H/V y capacidades de proyección de 360°, el LSC520WU ofrece posibilidades de configuración flexibles. Además, su completo control LAN garantiza una integración perfecta en las redes de gestión de dispositivos existentes.

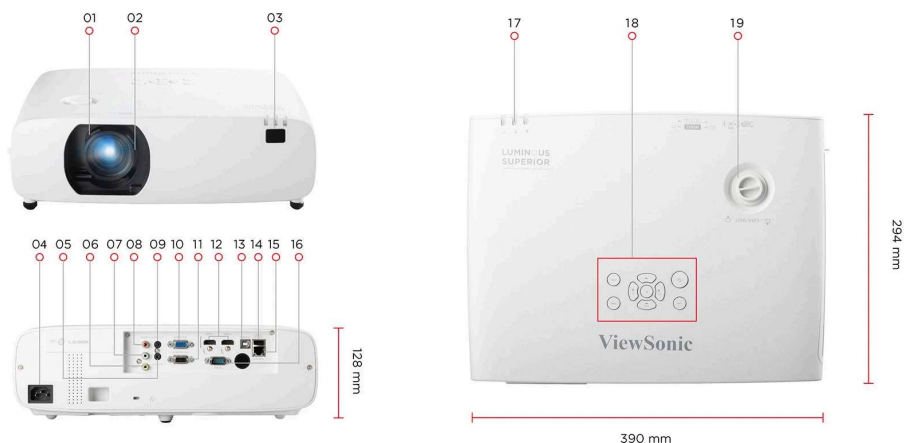

01. Zoom Ring
02. Focus Ring
03. Front IR
04. AC In
05. Audio In
06. Video
07. Audio In (L)
08. Audio In (R)
09. Audio Out
10. Computer
11. Monitor Out
12. HDMI x2
13. Service
14. USB-A (5W/1.5A)

15. RJ45
16. RS232
17. LED Indicator
18. Keypad
19. Lens Shift Control Knob

15. RJ45
16. RS232
17. LED Indicator
18. Keypad
19. Lens Shift Control Knob

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Resolución nativa:	1920x1200
Brillo:	5200 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lente:	F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm
Compensación de proyección:	0%+/-5%
Ratio de proyección:	1.08-1.76
Zoom óptico:	1.6X
Zoom digital:	1.0x-4.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.70-11.37m (100"@2.33m)
Keystone:	H:+/-30° , V:+/-30°
Desplazamiento de lente Rango Vertical:	+45%, 0%
Ruido audible (Normal):	35dB
Ruido Audible (Eco):	26dB
Input Lag:	60ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@30Hz)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p@30Hz
Frecuencia horizontal:	15K-100KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-85Hz

ENTRADAS

Entrada PC (compartido por componente):	1
Compuesto:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrada de audio (3.5 mm):	1
Entrada de audio (RCA R / L):	1
USB Tipo A:	1 (5V/1.5A)

SALIDAS

Salida monitor:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	16W
USB Tipo A (alimentación):	1 (USB2.0 - 5V/1.5A, share with USB A Input)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Tipo B (Servicio):	1

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consumo de energía:	Normal: 230W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Carton:	Brown
Peso neto:	5.2kg
Gross Weight:	7.23kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	390x294x128mm
Packing Dimensions:	492x443x239mm
Idiomas OSD:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portuguese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Yes
Filtro de aire:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de aire:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007