

# Cajas de conexiones empotrables

## Cajas de conexiones empotrables

Las cajas de conexiones empotrables en mesas son la solución perfecta para salas de formación y salas de conferencia.



Sala de conferencias con sistema de control AV



Caja en superficie



Caja de conexión empotrada en mesa

### CAJA DE CONEXIÓN EMPOTRABLE PATHFINDER

Caja de conexión de mesa (en superficie o empotrada) con switch de control de presentación.

- Apertura de movimiento mecánico de 45° y cierre compacto para empotrar o modelo para la superficie.
- Variedad de modelos que cubren todas las necesidades: conexión de VGA y PC audio (en toda la gama), conexión USB (compartir archivos, impresoras, etc.) y/o conexión RJ-45 a LAN.
- Adaptadores incorporados en las salidas para no tener que soldar.
- Sistema listo para usar y con sólo dos cables: VGA/Audio PC y alimentación.
- Con salida RS-232 e infrarrojos para el control de equipos externos.
- Botón de decisión de control de presentación soportando hasta 160 puestos.

### PANEL DE CONEXIÓN CONFIGURABLE

Panel de conexión de mesa (en superficie o empotrada) con 6 ranuras libres para incluir los módulos de conexionado de señal que mejor se adapten a las necesidades de cada sala, con más de 100 módulos disponibles a elegir.

- Módulos de Audio: audio mini-jack, R/L, Micrófono (XLR de 3, 4 ó 5 pines).
- Módulos de Vídeo: Vídeo, S-Vídeo, VGA, DVI-A, DVI-B, YUV, RGB HV, VGA BNC, etc.
- Módulos de Comunicaciones: USB, PS/2, RS-232, LAN-Ethernet, RDSI, etc.
- Otros módulos: alimentación, etc.




# Cajas de conexiones empotrables

## PATHFINDER CON CONTROL INTEGRADO

- Apertura de movimiento mecánico de 45° y cierre compacto para empotrar en la mesa.
- Permite inicializar los elementos de la sala (encender el proyector y bajar la pantalla eléctrica) de forma automática al iniciar la presentación y resetearlos a su estado inicial cuando se finaliza
- Conexión de VGA y PC audio, USB (compartir archivos, impresoras, etc) y conexión RJ-45 a LAN.
- Adaptadores incorporados en las salidas para no tener que soldar.
- Sistema listo para usar y con sólo dos cables: VGA/Audio PC y alimentación.
- Dispone de salida RS-232 e infrarrojos para el control de equipos externos.
- Botón de decisión de control de presentación soportando hasta 160 puestos.



Esquema de bloques Pathfinder Control

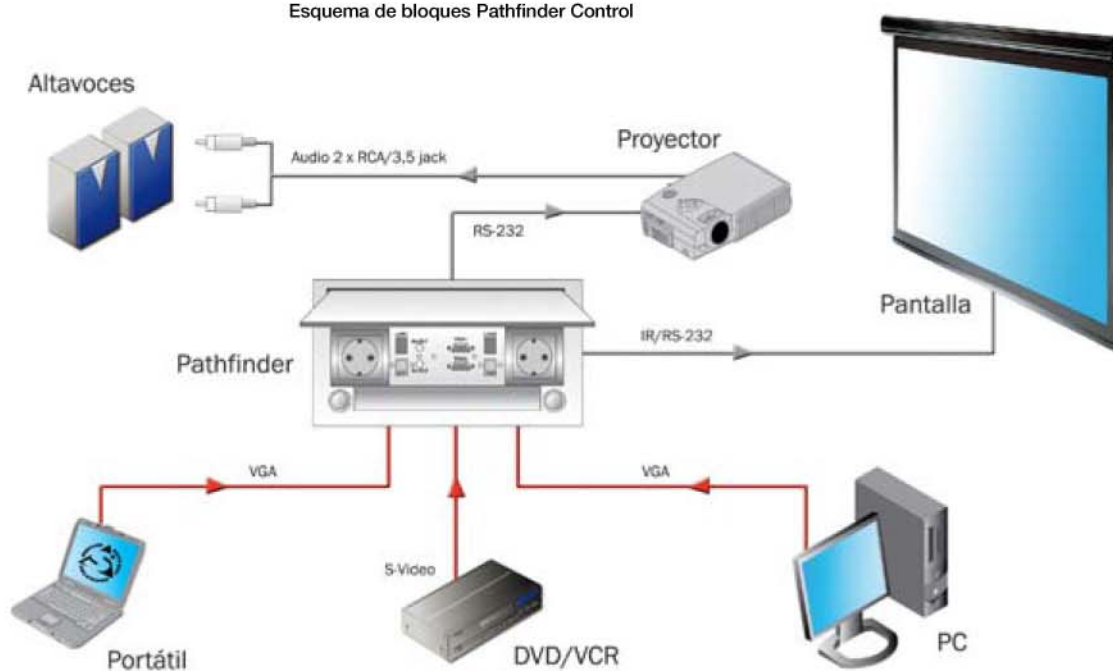

## CAJAS DE CONEXIÓN EMPOTRABLES

Para salas de formación y conferencias con switch de control de presentación.

- Apertura de movimiento mecánico de 45° ó 90° y cierre compacto.
- Conexión de VGA y PC audio.
- Conexión de video compuesto con audio.
- Opción de alimentación AC.
- Cableado de salida incorporado para no tener que soldar VGA dsub-15 hembra, minijack hembra y RCA hembra.
- Botón de decisión de control de presentación con cableado de switcher incorporado.
- 2 entradas de RJ-45 o telefonía y 2 salidas.

