

## Conectividad

- 1 Puerto LAN (RJ45: 100Base-TX)
- 2 Puerto HDBaseT
- 3 DVI-D
- 4 Puerto de entrada HDMI
- 5 Puerto de servicio
- 6 Salida del monitor SDI
- 7 3G-SDI (EB-L1715S no incluido)
- 8 Puerto remoto (estéreo mini)
- 9 Entrada de audio
- 10 Puerto de entrada para el ordenador (Mini D-Sub de 15 patillas)
- 11 Puerto de salida del monitor (Mini D-Sub de 15 patillas)
- 12 Salida de audio


- 13 Puerto de entrada BNC (5BNC)
- 14 Puerto RS-232C (Mini D-Sub de 9 patillas)
- 15 USB para conexión inalámbrica opcional
- 16 Compuesto
- 17 Near Field Communication (NFC)
- 18 USB para conectividad sin PC
- 19 USB para presentaciones, servicio y copia OSD por USB
- 20 Reproducción de tarjetas SD
- 21 Salida de CC
- 22 USB tipo A
- 23 salida HDMI




Serie EB-L30000U



Serie EB-PU2200

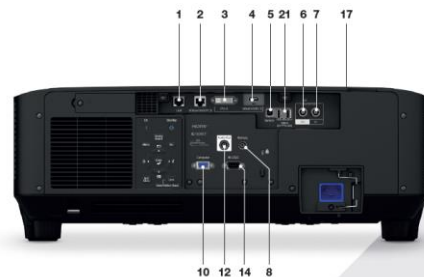

Serie EB-PU2100

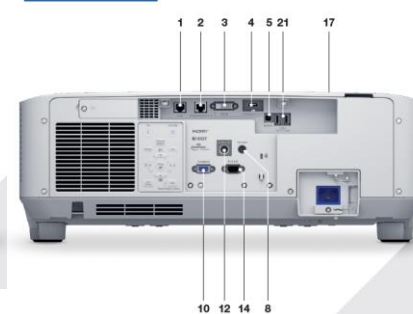

EB-PU2010




Serie EB-PU1000




El modelo mostrado es el EB-PU1008W

Serie EB-L700

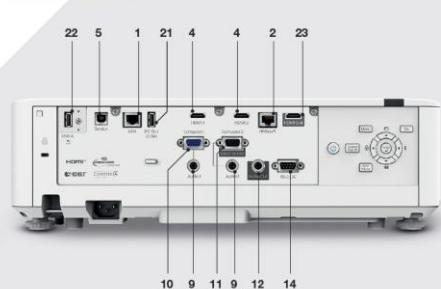


El modelo mostrado es el EB-L730U

Serie EV-110



El modelo mostrado es el EV-110

Serie EB-L250

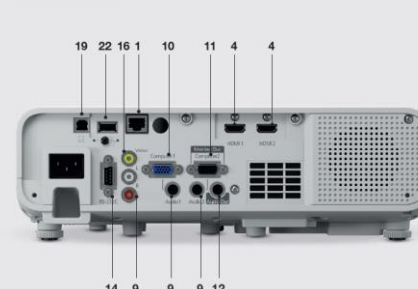


El modelo mostrado es el EB-L250F

Serie EB-800



El modelo mostrado es el EB-800F

Serie EB-750



El modelo mostrado es el EB-750F

## Serie EB-PU

Tipo de lente	Distancia ultracorta				Distancia corta	Distancia corta	Lente de gran angular	Lente de gran angular	Lente de gran angular	Media distancia	Media distancia	Media distancia	Media distancia	Larga distancia
Nombre del producto	ELPLX01S*	ELPLX01WS*	ELPLX02S**	ELPLX02WS**	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05***	ELPLW08**	ELPLW06**	ELPLM08*	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Opciones de lente														
Código de pieza	V12H004X0A	V12H004Y0A	V12H004X0B	V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Tamaño de imagen en diagonal	100 – 1000* (2,54 – 25,4 m)	100 – 1000* (2,54 – 25,4 m)	100 – 1000* (2,54 – 25,4 m)	100 – 1000* (2,54 – 25,4 m)	80 – 1000* (2 – 25,4 m)	50 – 1000* (1,27 – 25,4 m)	50 – 1000* (1,27 – 25,4 m)	50 – 1000* (1,27 – 25,4 m)	50 – 1000* (1,27 – 25,4 m)	50 – 1000* (1,27 – 25,4 m)	50 – 1000* (1,27 – 25,4 m)	50 – 1000* (1,27 – 25,4 m)	50 – 1000* (1,27 – 25,4 m)	50 – 1000* (1,27 – 25,4 m)
Relación de proyección	0,35:1	0,35:1	–	–	0,65:1 – 0,78:1	0,87:1 – 1,05:1	1,04:1 – 1,46:1	–	–	1,44 – 2,32:1	2,16:1 – 3,48:1	3,32:1 – 5,06:1	4,85:1 – 7,38:1	7,21:1 – 10,11:1

\* Las lentes ELPLX01S/ELPLM08 solo están disponibles para los modelos EB-PU1000

\*\* Las lentes ELPLX02S/ELPLW08/ELPLW06 solo están disponibles para los modelos EB-PU2000

\*\*\* El brillo de ELPLW05 tiene un límite máximo de 12 000 lúmenes



José Costa | Pre-Sales Technical Specialist •  
HBR Video Projection & PD Pre-Sales