




DESCRIPCIÓN

El CAT5-GA11T convierte la señal VGA y el PC audio en una salida idéntica que se transmite via cable CAT5 UTP (TWISTED PAIR). Esto nos permite enviar la información sin pérdidas de calidad de señal y una mayor flexibilidad en las instalaciones audiovisuales, salvando mayores distancias y con un menor coste de cable CAT5.

ESPECIFICACIONES

INPUT	VGA/Stereo audio
OUTPUT	CAT5 Digital
Power Adapter	DC 12 V 600mA
Conector VGA	1 macho 15 pines HD Conector
Conector RJ-45	1
Máx. resolución	1600 x 1280
Material carcasa	Metal

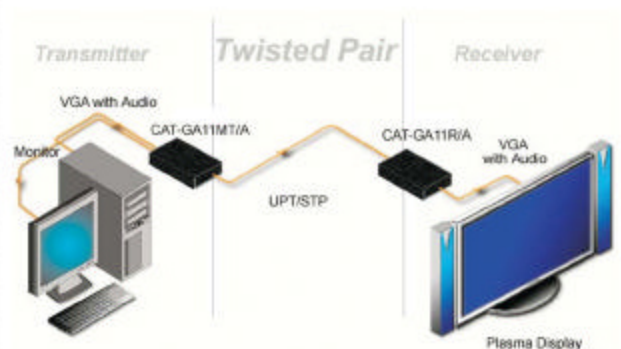

imaginArt
Master Distributor

c/ Pujades, 273-275 - 08005 Barcelona
Telf: 93 292 0770 - Fax: 93 217 7651 - E-mail: imaginart@imaginart.es
www.imaginart.es

SUS EXPERTOS EN SOLUCIONES AUDIOVISUALES E IMAGEN DIGITAL