

Proyector portable de distancia ultracorta

PJWX4141
PJWX4141N
PJWX4141NI

RICOH
imagine. change.



11,7cm desde
la pared

WXGA

3300 lúmenes

Posibilidad de
insta

Imágenes
40-80"


3,0kg

Comparta información en cualquier momento y cualquier lugar

Los proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141 ofrecen toda la flexibilidad y versatilidad requeridas por las empresas de hoy en día, que buscan una mayor agilidad. Los dispositivos de distancia ultracorta pueden colocarse a solo unos centímetros de la pantalla y aún así las imágenes proyectadas serán vívidas y atractivas, con tamaños de hasta 80 pulgadas. Compactos y ligeros, convierten el más reducido de los espacios en una sala de reuniones ad hoc o paneles de información.

- Solo 11,7cm desde la pantalla
- Tamaño de proyección de 48-80 pulgadas
- Brillo de 3300 lúmenes
- Resolución de 1280 x 800 WXGA
- Conectividad inalámbrica y cableada (PJ WX4141N/ PJ WX4141NI)
- Interactividad integrada (PJ WX4141NI)



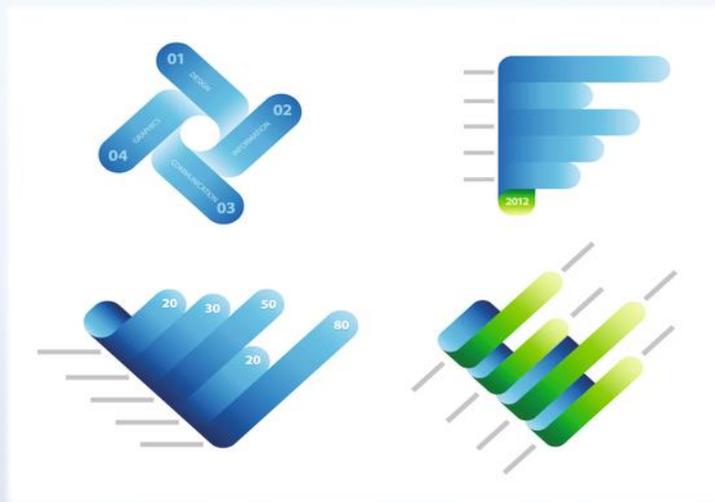

La elección más acertada para espacios reducidos.

Eche un vistazo a los proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141 y se dará cuenta enseguida de por qué es tan fuerte la demanda de modelos de distancia ultracorta. Dado que los proyectores pueden crear imágenes de gran tamaño desde una distancia tan próxima, pueden utilizarse allí donde la mayoría de proyectores no podrían: pequeñas salas de reuniones, escaparates o incluso exposiciones de museos. Y eso no es todo, lo mejor es que eliminan todo lo que a los presentadores no les gusta de los proyectores de sobremesa, como el desorden en las mesas, el deslumbramiento causado por la lámpara y las sombras en la pantalla.

El proyector óptimo para los entornos de trabajo modernos.

Los proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141 llevan la versatilidad y la practicidad a niveles nunca vistos. Combinan todas las ventajas del proyector de distancia ultracorta, líder en su clase, con un diseño compacto y ligero. Su fácil portabilidad y funcionamiento intuitivo, posibilitan la incorporación de todo un nuevo abanico de aplicaciones, como presentaciones fuera del lugar de trabajo, así como colaboraciones espontáneas en oficinas abiertas o salas de reuniones pequeñas. Una opción más flexible y económica que las costosas pantallas de gran formato.



Tres potentes modelos entre los que elegir.

Los versátiles proyectores WXGA de distancia ultracorta generan imágenes de entre 48 y 80 pulgadas desde distancias de entre 11,7 y 24,9cm. La combinación de una salida de 3300 lúmenes y una alta relación de contraste de 5000:1 garantiza unas imágenes vívidas, incluso en entornos con mucha luz. Gracias a los altavoces incorporados y gran variedad de opciones de conexión, estos proyectores preparados para 3D son ideales para todo, desde presentaciones corporativas hasta atractivos espectáculos multimedia.

Un proyector de distancia ultracorta independiente para uso fijo o móvil.

El diseño ligero del Ricoh PJ WX4141 es perfecto para llevarlo a cualquier lado. Con solo 3kg de peso, el proyector puede llevarse de una sala a otra o incluso fuera del lugar de trabajo. Asimismo, puede utilizarse en ubicaciones fijas con la opción de instalación en pared, para mayor seguridad. Su funcionamiento sencillo e inicio rápido de solo 3 segundos, lo hacen ideal para reuniones espontáneas de equipo, así como para presentaciones más formales.



Conectividad inalámbrica y cableada para compartir de forma más sencilla y mejorar la gestión de dispositivos.

El Ricoh PJ WX4141N cuenta con conectividad de red inalámbrica y cableada para dispositivos Windows y Mac OS y con un puerto USB para realizar presentaciones sin necesidad de un ordenador. Al ser compatible con DLNA y UPnP, también puede proyectar material de smartphones y servidores multimedia digitales. Una herramienta de proyección rápida le permite configurar una conexión directa entre un dispositivo inalámbrico y un proyector en tres sencillos pasos.



Interactividad incorporada para mejorar el aprendizaje y las colaboraciones.

El Ricoh PJ WX4141NI le permite añadir notas y dibujos a las imágenes proyectadas. La interactividad está totalmente integrada, por lo que no se requieren calibraciones ni compras adicionales. La posibilidad de vincular el proyector a pizarras interactivas y proyectores Ricoh de diversos lugares, facilita el aprendizaje a distancia y la toma de decisiones en equipos dispersos.



Rendimiento excelente para compañías, centros educativos, comercios y ocio.

Colaboraciones formales e informales en la compañía.

Los proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141 son notablemente versátiles. Su diseño vertical, funcionamiento inalámbrico, distancia de proyección ultracorta y portabilidad, liberan a los usuarios de las limitaciones de los proyectores de sobremesa. Unas altas relaciones de contraste y salida de 3300 lúmenes garantizan una calidad de imagen excelente en cualquier momento.



Interacción sencilla para centros educativos.

Los proyectores de distancia ultracorta facilitan la retención de las lecciones al permitir interacciones sin las distracciones de sombras en pantalla o deslumbramientos provocados por la lámpara. Con una configuración sencilla e interactividad integrada, el Ricoh PJ WX4141NI es perfecto para tutoriales informales, así como para clases y conferencias.



Escaparates que no pasarán inadvertidos para comercios.

Los proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141 son una alternativa económica a las pantallas planas para escaparates y el interior de las tiendas, y llaman mucho más la atención que los pósters impresos. Gracias a que puede colocarse tan cerca de la superficie de proyección, los proyectores apenas quitan espacio. Si se prefiere, pueden montarse en la pared.



Información y entretenimiento para empresas de ocio.

Desde exposiciones de museos hasta rotulación digital en centros comerciales y de ocio. Ideales para instalaciones permanentes o temporales, los proyectores también pueden utilizarse para la visualización de eventos deportivos, películas y cualquier otra información grabada previamente en bares y restaurantes.



La funcionalidad ampliada maximiza el retorno de su inversión.

Eficiencia energética para una huella de carbono reducida.

Las útiles funciones de ahorro de energía reducen los costes operativos al mismo tiempo que la huella de carbono de los proyectores. El Eco Mode reduce en un tercio la intensidad de la lámpara y el consumo eléctrico, de 312 a 208W y alarga la vida útil de la lámpara de 3500 a 5000 horas. Una función de encendido/apagado automático le permite programar el dispositivo de antemano para que se apague en el momento indicado.



Gestión proactiva de dispositivos interna o externalizada.

La gestión de dispositivos es muy sencilla con los proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141. Los administradores pueden comprobar el estado de la red a través del navegador Web Image Monitor de Ricoh y cambiar los ajustes de forma remota. Asimismo, pueden utilizar las populares soluciones de Crestron Roomview y AMX NetLinx. Gracias a su compatibilidad con la solución de diagnóstico remoto de Ricoh (@Remote) podrá delegar la gestión de dispositivos a un proveedor de servicios.

Actualización sencilla a través de diversas aplicaciones.

La actualización y ampliación sencillas le permiten sacar el máximo partido a su inversión en proyectores Ricoh. Conecte un Ricoh Unified Communications System P3000 para conseguir una solución de videoconferencia asequible. O vincule un PJ WX4141NI a una pantalla interactiva Ricoh y proyectores Ricoh interactivos de oficinas remotas para posibilitar la colaboración a lo largo y ancho de toda la compañía.



Aplicaciones de software que ahorran tiempo y dinero.

Utilice Ricoh Smart Presenter y podrá compartir documentos PDF con hasta 10 iPads mediante el 'Infrastructure Communication Mode' y hasta 5 iPads en 'Adhoc Communication Mode' mientras está conectado de forma inalámbrica a un proyector Ricoh. Los usuarios de los iPad podrán añadir sus propias notas manuscritas en las diapositivas y visualizar y guardar aquellas que ha realizado el moderador.

Todo lo que necesita para presentaciones con imágenes perfectas



- 1 3300 lúmenes
- 2 Conexión HDMI
- 3 Conexión HDMI
- 4 Compatible con 3D
- 5 Puerto USB para presentaciones sin ordenador (PJWX4141N/ PJ WX4141NI)
- 6 Red inalámbrica WLAN (PJ WX4141N/ PJ WX4141NI)
- 7 Compatible con DLNA (PJ WX4141N/ PJ WX4141NI)
- 8 Conexión RJ-45 LAN (PJ WX4141N/ PJ WX4141NI)
- 9 Red inalámbrica WLAN (PJ WX4141N/ PJ WX4141NI)

PJWX4141/PJWX4141N/PJWX4141NI

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Sistema de proyección:	DLP de chip único
Resolución:	1.024.000 píxeles (1.280 x 800)
Forma del panel:	Tamaño del panel: 0,65 pulgadas Relación de aspecto: 16:10
Brillo:	3.300 lumen
Reproducción del color:	1.073.000.000 colores
Relación de contraste:	5.000:1
Tamaño de la pantalla de proyección:	48" a 80"
Distancia de proyección:	11,7 a 24,9 cm (desde detrás de la unidad hasta la superficie de proyección)
Lámpara:	Lámpara de mercurio de alta presión
Duración de la lámpara:	Estándar: 3.500 horas (250 W) Eco: 5.000 horas (150 W)
Señales compatibles con RGB (analógica, digital):	Pantalla real: WXGA (1.280 x 800), XGA (1.024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) Representación comprimida: UXGA (1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024)
Señales de entrada:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, imagen componente (480 s/e, 576 s/e, 720 s/e, 1.080 s/e)
Frecuencia de escaneo compatible con RGB analógico:	Horizontal: 15 a 100 kHz Vertical: 23 a 85 Hz
Formato de archivo compatible con memoria USB (PJWX4141N, PJWX4141NI):	Imagen fija: JPEG Imagen en movimiento: MPEG2
Escala de zoom:	80% - 100%
Ampliación:	100%, 125%, 150%, 175%, 200%
Zoom:	Digital
Enfoque:	Manual
Interfaz (todos los modelos):	Entrada de imagen: Mini D-Sub 15-pin x 1, HDMI tipo A x 1, RCA pin x 1 Entrada de audio: Mini jack estéreo de 350 mm de diámetro x 1 RS232C: USB-Type-minB x 1
Interfaz (PJWX4141N, PJWX4141NI):	USB: Type-A x 1 (USB 2.0 Alta velocidad) LAN con cable: RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) LAN inalámbrica: Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n
LAN inalámbrica (PJWX4141N, PJWX4141NI):	Autenticación de red: Ninguno, Sistema abierto, Clave común, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP Cifrado de red: Ninguno, WEP, TKIP, CCMP(AES)
Funciones principales:	Mute (en blanco), Congelar imagen, Cambiar tamaño (Ampliar), Corrección auto de distorsión, Protección de contraseña, Modo pizarra en negro, Bloqueo de teclas, Logo de usuario, NCE (Natural Color Enhancer), Guía con audio, Modo ecológico, Contador de carbono, Subtítulos, Diseño de color universal, 3D (Blu-ray, DLP), Modo eco imagen (Control de brillo con señal de detección), Modo de sonido, DICOM simple, Temporizador de presentación, Temporizador encendido/apagado

Funciones de red (PJWX4141N, PJWX4141NI):	Proyección de red, Múltiples pantallas (1 PC a 4 proyectores), Función de servidor de proyección, Gestión de proyector, P J Link, @Remote, Proyección desde cámara PENTAX-Ricoh (USB), Web Image Monitor (configuración desde navegador), Proyección de imagen fija con servidor DLNA, Crestron Roomview, AMX, Wi-fi, UPnP, Uso compartido remoto de la pizarra (PJWX4141NI), Smart Presenter
Altavoz integrado:	2 W mono
Dimensiones (An x La x Al):	257 x 144 x 221 mm
Peso:	3 kg
Fuente de energía:	100 - 240 V, 50/60 Hz

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Potencia en modo operativo: 312 W Temporizador ahorro energía: 208 W Modo en espera: 0,23 W
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 35°C
Humedad de funcionamiento:	30% - 70%

SO COMPATIBLE

Proyección rápida Utilidad de red (PJWX4141N, PJWX4141NI):	Windows XP SP3 o posterior, Windows Vista SP2 o posterior, Windows 7, Windows 8, Mac OS X
Utilidad de administración de proyección / Utilidad de conversión JPEG (PJWX4141N, PJWX4141NI):	Windows XP SP3 o posterior, Windows Vista SP2 o posterior, Windows 7, Windows 8
Software interactivo Ricoh PJ (PJWX4141NI):	Windows XP SP3 o posterior, Windows 7 SP1 o posterior, Windows 8

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com